



CABLEADO ESTRUCTURADO

KEYSTONE JACKS CAT5e

Keystone jacks Cat5e autocrimpeable

Especificaciones:

- Enchufe estándar RJ conforme a la norma FCC parte 66, durabilidad de acoplamiento 750 ciclos.
- Puede usarse en cualquier placa de pared keystone o patch panel

Carcasa de plástico:

- PC UL94V-0

Material de contacto:

- Enchapado en oro selectivo de bronce fosforoso sobre níquel en el área de contacto del conector

Terminales:

- Bronce fosforoso y estañado
- Utilizado para la norma 22-26 AWG y alambre sólido
- Durabilidad de 200 ciclos
- Incluye 30 μ de níquel sobre cobre y 3 μ de enchapado en oro
- Admite T568A y T568B

Admite normas:


- ANSI/EIA/TIA
- 568B2-1
- EN50173
- Temperatura de trabajo - 40 °C 80 °C

Material de contacto:

- Bronce fosforoso con estañado sobre níquel

Carcasa:

- IDC dual: 110&LSA
- PC UL94V-0
- Material IDC: ABS

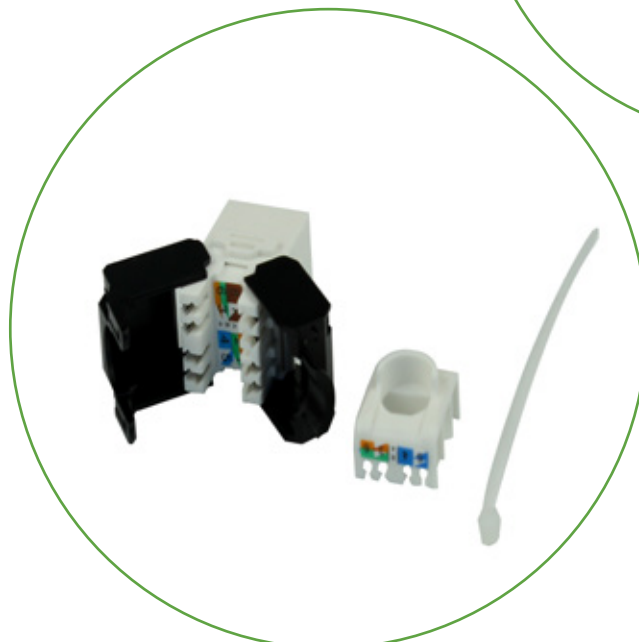

RV-JACKTL-5e